


# FFTplace VarioGauge V6

## Highlights:

- industrietauglich
- sehr zuverlässig
- robotertauglich
- GigE

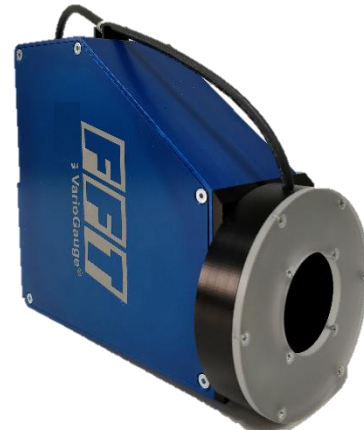

Grundangaben	
Länge	180 mm
Breite	90 mm
Höhe	175 mm
Gewicht	1,213 kg
Geräuschpegel	--
Schutzart	IP65
Gewicht Schnellwechselplatte	0,605 Kg

Umgebungsbedingungen	
Luftfeuchtigkeit	--
Umgebungstemperatur	0-45 °C

Optisch	
Messabstand	abhängig vom Objektiv (100 - 2000 mm)
Messbereich	je nach Anwendung
Messgenauigkeit	je nach Ziel (Kreisloch bis zu +/- 0,1 mm )
Auflösung der Kamera	1280x1024 Pixel
Beleuchtung	Je nach Anwendung
Bildaufnahme	digital
Kalibrierung	Bei Herstellung im Hause FFT oder in der Anlage

Betriebsspannung	
U <sub>b</sub>	24 V DC (+-10%)

Stromaufnahme	
I	0.5A ohne Beleuchtung 1.5A mit Ringlicht

Anschlussart	
Typ	M12 + M12X